CORDA® Alu-VielzweckLeiter

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und SchiebeLeiter.

+ Rundum profilierte Sprossen
+ Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
+ Quertraverse für sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußstopfen
+ Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
+ Bis 150 kg belastbar

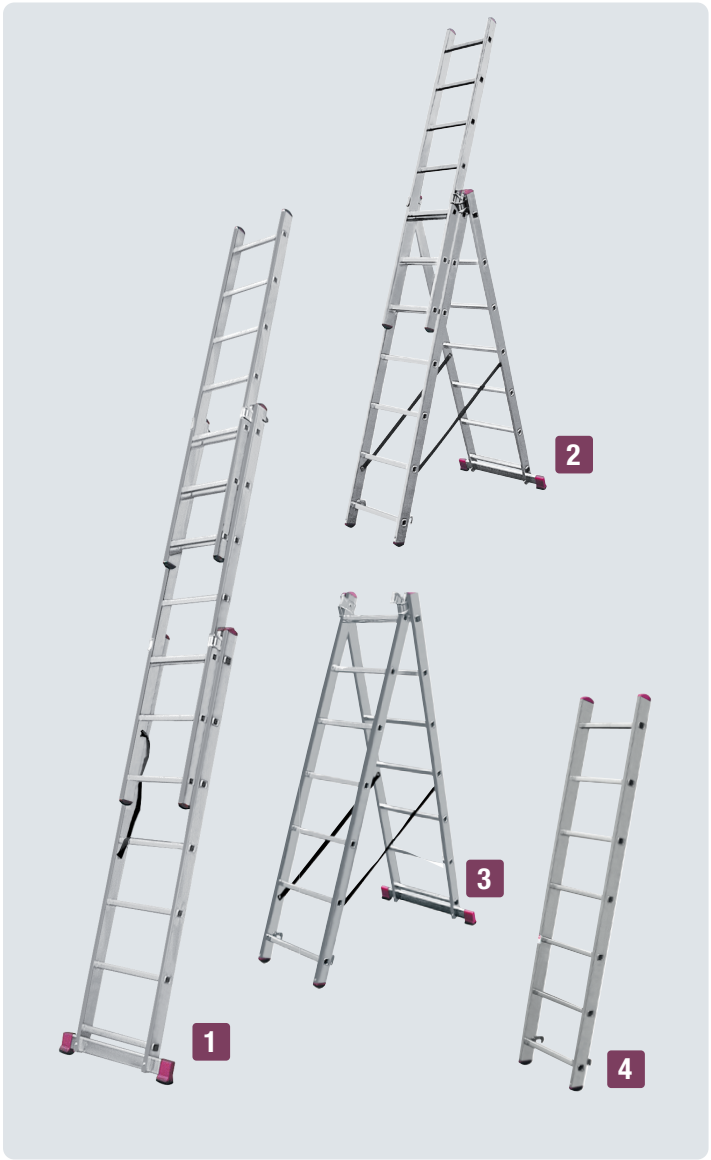



Sprossenanzahl				3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11
1		**A** bis ca.	m	4,85	5,10	5,40	6,20	7,00	7,30
		B ca.	m	2,85	3,10	3,40	4,20	5,00	5,30
		C ca.	m	3,90	4,20	4,50	5,30	6,15	6,45
		D ca.	m	3,70	4,00	4,25	5,05	5,80	6,10
2		**A** bis ca.	m	3,45	3,75	4,00	4,55	5,10	5,35
		B ca.	m	1,45	1,75	2,00	2,55	3,10	3,40
		C ca.	m	2,70	3,05	3,35	3,90	4,50	4,80
		D ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,75	4,30	4,60
3		**A** bis ca.	m	2,95	3,20	3,45	3,75	4,00	4,30
		B ca.	m	0,95	1,20	1,45	1,75	2,00	2,30
		C ca.	m	1,70	1,95	2,25	2,50	2,80	3,10
		D ca.	m	1,60	1,85	2,15	2,40	2,70	2,95
4		**A** bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,50	3,75	–
		B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,50	1,75	–
		C ca.	m	1,70	1,95	2,25	2,50	2,80	–
		D ca.	m	1,60	1,90	2,25	2,50	2,80	–
Traversenbreite ca.			m	0,70	0,80	0,80	0,90	1,00	1,00
Produktgewicht ca.			kg	9,0	10,0	12,0	13,5	16,0	18,0
		Breite (B) ca.	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		Länge (L) ca.	m	1,70	2,00	2,25	2,55	2,80	3,10
Art.-Nr.				30368	30375	30382	30399	30405	30429

© 2025 by KRAUSE-Werk